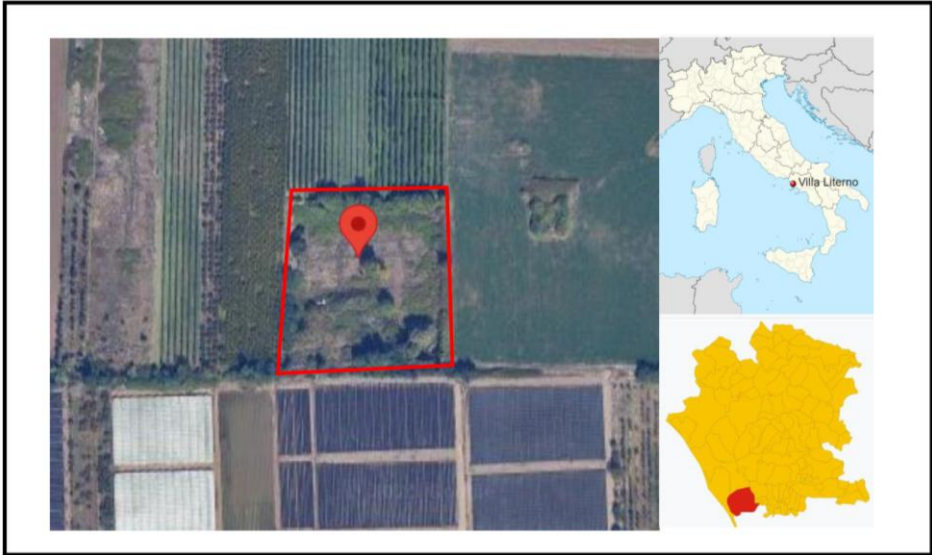


DATI GENERALI SITO ¹		
Denominazione	Discarica Cuponi di Sagliano	
Codice identificativo PRB	1099A006	
Ubicazione	Località Cuponi di Sagliano	
Comune	Villa Literno	
Provincia	Caserta	
Coordinate	X	Y
UTM 33-WGS84	423734	4537544
Link Google maps ²	https://maps.app.goo.gl/1eAgzusmcTQQbEV18	
Superficie (m ²)	10.059	
DESCRIZIONE		
Ex cava a fossa utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali		
		
<i>Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi</i>		
Proprietà	Privata	
Tipologia sito	Discarica Abusiva	
Tipologia Contaminanti Suolo	Metalli e Metalloidi, Fenoli non Clorurati, Idrocarburi, Diossine e Furani	
Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	Metalli e Metalloidi, Composti Inorganici, Idrocarburi, Alifatici Clorurati Cancerogeni	
Iter Procedurale	Progetto di MISP approvato Indagini Integrative acque sotterranee eseguite Monitoraggio	
AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE		

¹ Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

² Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Finanziamento: importo e fonte	€ 9.691.858,91 FSC 2021-2027
Soggetto attuatore	Azione diretta Commissario
Tipologia intervento	Esecuzione della Messa in sicurezza permanente
Superficie dell'intervento (m ²)	12.000
Stato di attuazione	In corso le indagini integrative sulla falda (in contraddittorio con ARPA Campania). Da approvare in Conferenza dei Servizi (CdS) progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE) da porre a base di gara dell'appalto integrato. Stima inizio lavori a fine novembre 2025 <u>Aggiornamento al 31/08/2025</u> La società RTI Ambiente SpA ha trasmesso il PFTE come richiesto dalla Regione <u>Aggiornamento al 30/09/2025</u> In data 2 settembre 2025 è stato approvato in CdS il PFTE di MISP, che prevede la realizzazione di opere di isolamento definitivo tramite la realizzazione di un capping progettato su tutta la superficie di ciascuna discarica secondo i criteri tecnici e gli standard di riferimento del DLgs 36/2003 (con opere funzionali quali la riprofilatura topografica, la regimentazione delle acque di ruscellamento superficiale, la recinzione perimetrale, la rimozione rifiuti superficiali) e il monitoraggio post intervento a lungo termine delle acque sotterranee. Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio delle acque sotterranee in condizioni di sicurezza, sono state avviate con la ASL competente le pratiche per procedere alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	– 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto) – 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali – 10.06.2025 Villa Literno- sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune